

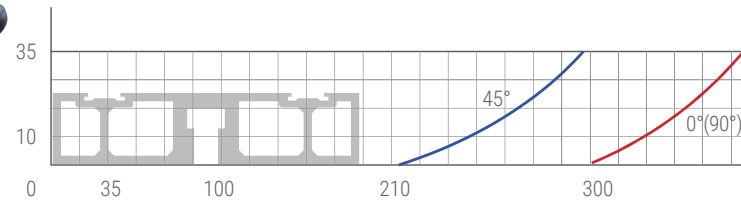
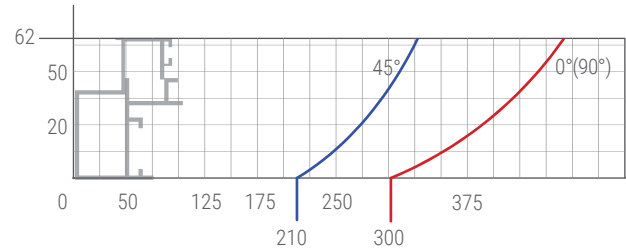



NOVA

Sliding Compound Miter Saw



HP kW	n r.p.m	1~ Hz	I (230 V) A	∅ D mm	∅ d mm	s mm	n r.p.m	45° a x b mm	I x w x h (mm) kg
1,6 1,2	3000 r.p.m	50 60	4,5 A	250 mm	25,5 mm	2 mm	3000 r.p.m	300 x 35 mm	740 x 540 x 440 21,5 kg



Sliding Compound Miter Saw
Ø 250 mm

EN FEATURES

Used for cutting processes of aluminum, plastic and wooden materials.

- Cutting at any desired angle between -45° and +45°
- 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° right and left angle fixing
- Head with ability to tilt left between 0° and 45° (Performs tilt cutting when lower plate is at 0 (Zero) position)
- Laser Guide for accurate cuts
- Screw workpiece clamp
- Length stop kit for wide material support
- Dust bag equipped with a zipper
- Anti vibration foots

Standard Equipment

- Dust bag
- Screw workpiece clamp
- Laser Guide

Optional Equipment

- Stand
- Ø 250 mm saw blade

* Makineler farklı gerilim seviyelerinde üretilebilir. Akım değerleri gerilim seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

* The machines are produced with different levels of voltage. The current values may vary up to the voltage levels. Please contact us for further information.

* Les machines peuvent être fabriquées pour des niveaux variés de tension. Les valeurs de courant peuvent varier en fonction du niveau de tension. Prière nous contacter pour des renseignements détaillés.

* Станки могут быть изготовлены на разных уровнях напряжения. Значения тока могут варьироваться в зависимости от уровня напряжения. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь.

* Las máquinas se pueden producir en diferentes niveles de voltaje. Los valores de corriente pueden variar según el nivel de voltaje. Para obtener información más detallada, por favor ponga en contacto.

* يمكن إنتاج الماكينات بمستويات جهد مختلفة. قد تختلف القيم التيار الكهربائي حسب مستوى الجهد. يرجى الاتصال للمزيد من المعلومات التفصيلية.

Portatif Radyal Yatarlı Kesim Makinesi
Ø 250 mm

Scie portative radiale à onglet à
tête inclinante Ø 250 mm

Портативный радиально-
горизонтальный режущий станок
Ø 250 мм

Maquina Cortadora Radial Inclinada
Portatil Ø 250 mm

ماكينة قطع محمولة ذات رأس القابل للإمالة بقطر
250 مم

TR ÖZELLİKLER

Alüminyum, plastik ve ahşap profillerin kesim işlemleri için kullanılır.

- -45° ve +45° arasında istenen tüm açılarda kesim
- Sağa ve sola 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° sabit açılarda kesim
- 0° ve 45° derece sola eğim açısı
- lazer ışığı ile hassas ve tutarlı kesim
- Manuel mengene
- Büyük veya geniş iş parçaları için destek çubukları
- Toz torbası
- Titreşimi izole eden ayaklar

FR PARTICULARITÉS

Destinée à découper les profilés en aluminium, plastique et bois

- Découpage possible à tous les angles de -45° à +45°
- Découpage à des angles fixes de 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° vers la droite et la gauche
- Angle d'inclinaison de 0° et 45° vers la gauche
- Découpage précis et cohérent avec le rayon laser
- Étau manuel
- Barres de butée pour les pièces grandes ou larges à usiner
- Sac à copeaux
- Pieds qui absorbent les vibrations

RU КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Используется для резки алюминиевых, пластиковых и деревянных профилей.

- Резка под любым необходимым углом от -45° и +45°.
- Резка под фиксированным углом 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° вправо и влево.
- Угол уклона влево 0° и 45° градусов
- Точная и последовательная резка с лазерным лучём
- Ручные прижимы
- Опорные стержни для больших или широких рабочих кусков
- Мешок для сбора пыли
- Ножки, изолирующие вибрацию

ES CARACTERÍSTICAS

Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.

- Corte en todos los ángulos entre -45° y +45°
- Corte con ángulos fijos a derecha y a izquierda en los ángulos 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°
- El ángulo de inclinación a la izquierda 0° y 45°
- Corte precisa y exacta con luz de laser
- Tornillo de banco manual
- Astiles de sosten para las piezas de trabajo largas y anchas
- Bolsa de polvo
- Pies que aíslan la vibración

AR المواصفات

تستخدم لقطع الألومنيوم و البلاستيك و الخشب.

- قطع في جميع الزوايا المطلوبة ما بين -45° و +45°
- قطع بالزوايا الثابتة 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30°, 35°, 40° و 45° بالإتجاه اليمين أو اليسار
- زاوية الإمالة إلى اليسار من 0° إلى 45°
- قطع دقيق ومتناسق مع ضوء الليزر
- ملزمة يدوية
- قضبان الدعم لقطع القطع الكبيرة أو الواسعة
- أرجل مانعة للاهتزاز.

Standart Ekipmanlar

- Toz Torbası
- Manuel Mengene
- Lazer ışığı

Equipement standard

- Sac à copeaux
- Étau manuel
- Rayon laser

Стандартная комплектация

- Мешок для сбора пыли
- Мануальные тиски
- Лазерный луч

Equipamiento estándar

- Bolsa de polvo
- Tornillo de banco manual
- Luz de laser

المعدات القياسية

- حقيبة الغبار
- ملزمة يدوية
- ضوء الليزر

Opsiyonel Ekipmanlar

- Sehpa
- Ø 250 mm testere

Equipement optionnel

- Établi
- Scie de Ø 250 mm

Дополнительное оборудование

- Столик
- Ø 250 мм пила

Equipamiento opcional

- Sosten
- Sierra de Ø 250 mm

المعدات الاختيارية

- الطاولة
- شفرة منشار بقطر 250 مم