CUTTING
KESİM

VEGA - II

Automatic Cutting Machine

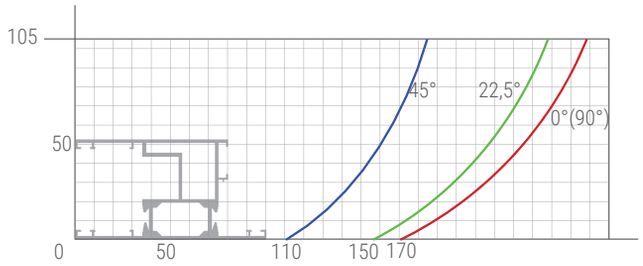



EN FEATURES

Used for cutting processes of aluminum, plastic and wooden profiles.

- Safe cutting with double spring system and saw barrier
- Cast core with impact resistance
- Cutting at any desired angle between -45° and +45°
- Cutting at 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° right and left fixed angles
- Pneumatic vertical and horizontal clamps
- Hydro-Pneumatic cutting process
- Cutting speed adjustment based on the profile

Standard Equipment

- Ø 400 mm saw blade
- Cooling system

Optional Equipment

- Conveyor
- Single-phase system

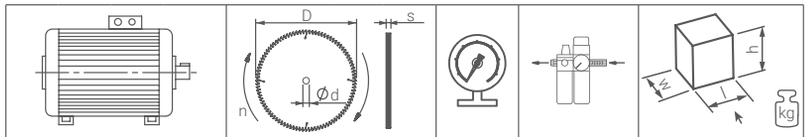

HP kW	n	3~ Hz	I (400 V)	ø D	ø d	s	n	Air Pressure	Air Consumption	l x w x h (mm)
2 2,2	3000 r.p.m	50 60	4,8 A	400 mm	30-32 mm	3,6 mm	3000 r.p.m	6 - 8 bar	25 L / min.	710 x 1250 x 1460 120 kg

** Makineler farklı gerilim seviyelerinde üretilebilir. Akım değerleri gerilim seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.*
** The machines are produced with different levels of voltage. The current values may vary up to the voltage levels. Please contact us for further information.*
** Les machines peuvent être fabriquées pour des niveaux variés de tension. Les valeurs de courant peuvent varier en fonction du niveau de tension. Prière nous contacter pour des renseignements détaillés.*
** Станки могут быть изготовлены на разных уровнях напряжения. Значения тока могут варьироваться в зависимости от уровня напряжения. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь.*
** Las máquinas se pueden producir en diferentes niveles de voltaje. Los valores de corriente pueden variar según el nivel de voltaje. Para obtener información más detallada, por favor ponga en contacto.*
** يمكن إنتاج الماكينات بمستويات جهد مختلفة. قد تختلف القيم التيار الكهربائية حسب مستوى الجهد. يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية.*

Otomatik Kesim Makinesi Ø 400 mm

TR ÖZELLİKLER

Alüminyum, plastik ve ahşap profillerin kesim işlemleri için kullanılır.

- Çift yay sistemi ve testere muhafazası ile emniyetli kesim
- Darbelere karşı dayanıklı döküm göbek
- -45° ve +45° arasında istenen tüm açılarda kesim
- Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° sabit açılarda kesim
- Pnömatik dikey ve yatay mengeneler
- Hidro-Pnömatik kesim işlemi
- Profile göre kesme hızını ayarlama

Standart Ekipmanlar

- Ø 400 mm testere
- Soğutma sistemi

Opsiyonel Ekipmanlar

- Konveyör
- Monofaze sistem

Scie à Onglets Automatique Ø 400 mm

FR PARTICULARITÉS

Destinée à découper l'aluminium, le plastique et le bois.

- Coupe sécurisée grâce à un système de double ressort et à un protège-lame
- Structure en fonte résistante aux coups
- Découpage possible à tous les angles de -45° à +45°
- Découpage à des angles fixes de 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° vers la droite et la gauche
- Système d'étau pneumatique vertical et horizontal
- Découpe hydropneumatique
- Réglage de la vitesse de découpage en fonction du profilé

Equipement standard

- Lame de Ø 400 mm
- Dispositif de refroidissement

Equipement optionnel

- Convoyeur
- Système monophasé

Автоматический станок для резки с верхней подачей пилы Ø 400 мм

RU КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Используется для резки алюминиевых, пластиковых и деревянных профилей.

- Безопасность резки обеспечивают двойная пружинная система и защитный кожух
- Ударопрочная круглая чугунная плита
- Резка под любым углом от -45° до +45°
- Фиксированные промежуточные углы резки 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° с наклоном влево и вправо
- Вертикальные и горизонтальные пневматические прижимы профиля.
- Гидро-пневматическая подача пилы
- Регулировка скорости резки в зависимости от профиля

Стандартная комплектация

- Режущий диск Ø 400 мм
- Система охлаждения

Дополнительное оборудование

- Транспортер
- Однофазная система

Tronzadora automática con disco de Ø 400 mm

ES CARACTERÍSTICAS

Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.

- Corte seguro gracias al sistema de doble resorte y a la barrera de seguridad
- Núcleo de aluminio fundido resistente a los impactos
- Corte a cualquier ángulo deseado entre -45° a +45°
- Cortes en ángulos fijos de 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la izquierda y a la derecha
- Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales
- Proceso de corte hidroneumático
- Velocidad de corte ajustable de acuerdo con el contorno

Equipamiento estándar

- Disco de corte Ø 400 mm
- Sistema de enfriamiento

Equipamiento opcional

- Mesa transportadora
- Sistema monofásic

ماكينة قص أوتوماتيكية بقطر 400 مم

AR المواصفات

يستخدم لعمليات قص الهياكل المصنوعة من الألومنيوم والبلاستيك.

- قص آمن من خلال نظام زنبركي مزدوج وحماية للمنشار
- حديد محور الصب الذي يتحمل الضربات
- قص في جميع الزوايا المطلوبة ما بين °45- و°45+
- قص بزوايا ثابتة مقدارها °0 أو °15 أو °22.5 أو °30 أو °45 على اليمين واليسار
- ملزمات أو مقابض أفقية وعمودية هوائية
- عملية قص هيدروليكي هوائي
- ضبط عيار سرعة القص حسب الهيكل

المعدات القياسية

- شفرة منشار بقطر 400 مم
- نظام تبريد

المعدات الاختيارية

- الناقل
- نظام أحادي الفاز